




Druckmaße
Print sizes

Dateiformat
File format

Aufbau
Assembly

Erstelle die Druckdatei in dem unten genannten Druckmaß
Beachte dabei das Sichtmaß/den Sicherheitsabstand
*Create a print file in the print size mentioned above
Please note the visible size/safety distance*



Die download-links öffnen die Druckvorlagen. Speichere die pdf-Dateien auf deinem Computer und öffne oder importiere sie in einem Grafikprogramm.
The download link below opens the printable template. Save the PDF file to your computer and open or import it in a graphics program.

Druckmaß Druckflächen A1/3, C1/3, E1/3 (BxH) *Print size print areas A1/3, C1/3, E1/3 (WxH): 640 x 4740 mm*
Sichtmaß/Sicherheitsabstand (BxH) *Visible size/Safety distance (WxH): 600 x 4700 mm*

 **Download** > 

Druckmaß Druckflächen A2/4, C2/4, E2/4 (BxH) *Print size print areas A2/4, C2/4, E2/4 (WxH): 940 x 4740 mm*
Sichtmaß/Sicherheitsabstand (BxH) *Visible size/Safety distance (WxH): 900 x 4700 mm*

 **Download** > 

Druckmaß Druckflächen B, D (BxH) *Print size print areas B, C (WxH): 2240 x 640 mm*
Sichtmaß/Sicherheitsabstand (BxH) *Visible size/Safety distance (WxH): 2200 x 600 mm*

 **Download** > 

Für alle Dateien gilt

Valid for all files

Bilder, Logos und Texte müssen im CMYK-Modus und sollten idealerweise in Vektorform angelegt werden. Wandle alle Schriften (Fonts) in Pfade um. Dokumente ohne Beschnitt/Überfüllung/Überdrucken anlegen. Schreibe keine mehrseitigen PDF-Dateien, übersende uns nur Einzel-PDF-Dateien.

Images, logos and fonts must be generated in CMYK and should ideally be presented in vector form. Convert all typefaces (fonts) to paths. Create documents without bleeds/trapping/overprinting. Do not write multi-page PDF files, only send us single PDF files.

Farbraum

Colors

Alle Sonderfarben müssen im CMYK-Farbraum angelegt sein (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Daten im RGB-Farbraum werden konvertiert, für spätere Farbabweichungen übernehmen wir keine Garantie.

All special colors must be created in the CMYK color space (FOGRA 39/IsoCoatedV2). Data in the RGB color space will be converted, for subsequent color variations we assume no guarantee.

Dateitypen

File types

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, AI, JPG – **bitte keine Corel-, Excel-, Word- oder Power-Point-Daten.**

PDF 1.6 x4, EPS, PSD, TIFF, AI, JPG – please do not send us Corel-, Excel-, Word- or Power-Point-files.

Datenmenge

Data volume

Im Endformat 1:1 sollten nach Möglichkeit 100 ppi Bildauflösung nicht unterschritten und 150 ppi nicht überschritten werden. Ab einer Dateigröße von 5000 mm die Datei bitte in 1:2 / 1:4 / 1:10 anlegen und die Bildauflösung (ppi) proportional anpassen: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Finally the image resolution should not fall below 100 ppi or exceed 150 ppi when submitting the data in 1:1 trimmed size. Should you create a file bigger than 5000 mm please adjust the image resolution proportionally: (1:2 = 200 ppi; 1:4 = 400 ppi; 1:10 = 1000 ppi).

Datenbezeichnung

Data name

Name_Produktname_Größe in mm_Menge.

Name_productname_size in mm_amount.

Datenübertragung

File transfer

<https://www.konorg.com/daten-upload>

Hinweise zur Druckdatenerstellung

Notes on print data creation

Die Module können mit Einzelgrafiken, kombinierten Einzelgrafiken oder mit durchgehenden Grafiken bestückt werden. Bei durchgehenden Grafiken vergrößert sich das angegebene Druckmaß um jeweils 100 mm pro verdecktem Traversenelement.

The modules can be equipped with single graphics, combined single graphics or with continuous graphics. For continuous graphics, the specified print size increases by 100 mm for each concealed truss element.



Hinweise zur Monitorhalterung

Notes on monitor bracket

Bei Montage eines Monitors wird die Grafik an der hinteren Seite des Traversenfensters eingesetzt. Bei vorderseitigem Einsatz muss die Grafik vor Montage der Monitorhalterung befestigt und an den Schraubverbindungen der Wandhalterungen geschlitzt werden.

When mounting a monitor, the graphic is inserted at the rear of the truss window. For front-mounted installation, the graphic must be attached before installing the monitor bracket and slotted at the screw connections of the wall mounts.



Stückliste
Parts list

	Traversenelement 500 x 100 x 100 mm (BxHxT) Truss element 500 x 100 x 100 mm (WxHxD)	4 Stk. 4 Pcs.
	Traversenelement 600 x 100 x 100 mm (BxHxT) Truss element 600 x 100 x 100 mm (WxHxD)	12 Stk. 12 Pcs.
	Traversenelement 700 x 100 x 100 mm (BxHxT) Truss element 700 x 100 x 100 mm (WxHxD)	16 Stk. 16 Pcs.
	Traversenelement 800 x 100 x 100 mm (BxHxT) Truss element 800 x 100 x 100 mm (WxHxD)	2 Stk. 2 Pcs.
	Traversenelement 1000 x 100 x 100 mm (BxHxT) Truss element 1000 x 100 x 100 mm (WxHxD)	16 Stk. 16 Pcs.
	Traversenelement 1200 x 100 x 100 mm (BxHxT) Truss element 1200 x 100 x 100 mm (WxHxD)	4 Stk. 4 Pcs.
	Traversenelement 1500 x 100 x 100 mm (BxHxT) Truss element 1500 x 100 x 100 mm (WxHxD)	8 Stk. 8 Pcs.
	Traversenelement 1600 x 100 x 100 mm (BxHxT) Truss element 1600 x 100 x 100 mm (WxHxD)	12 Stk. 12 Pcs.
	Traversenelement 2000 x 100 x 100 mm (BxHxT) Truss element 2000 x 100 x 100 mm (WxHxD)	8 Stk. 8 Pcs.
	Verbindungswürfel 100 x 100 x 100 mm (BxHxT) Connection cube 100 x 100 x 100 mm (WxHxD)	36 Stk. 36 Pcs.
	Fuß 160 x 20 x 160 (BxHxT) Foot 160 x 20 x 160 mm (WxHxD)	12 Stk. 12 Pcs.
	Verbinder 100 x 10 x 100 mm (BxHxT) Connectors 100 x 10 x 100 mm (WxHxD)	26 Stk. 26 Pcs.
	Monitorhalterung Monitor bracket	4 Stk. 4 Pcs.



Traversenelement
Traverse element




Verbindungswürfel mit Fuß
Connection cube with foot



Verbinder
Connector

Traversen Messestand Würzburg 9 x 2 m
X-Truss Exhibition Stand Würzburg 9 x 2 m

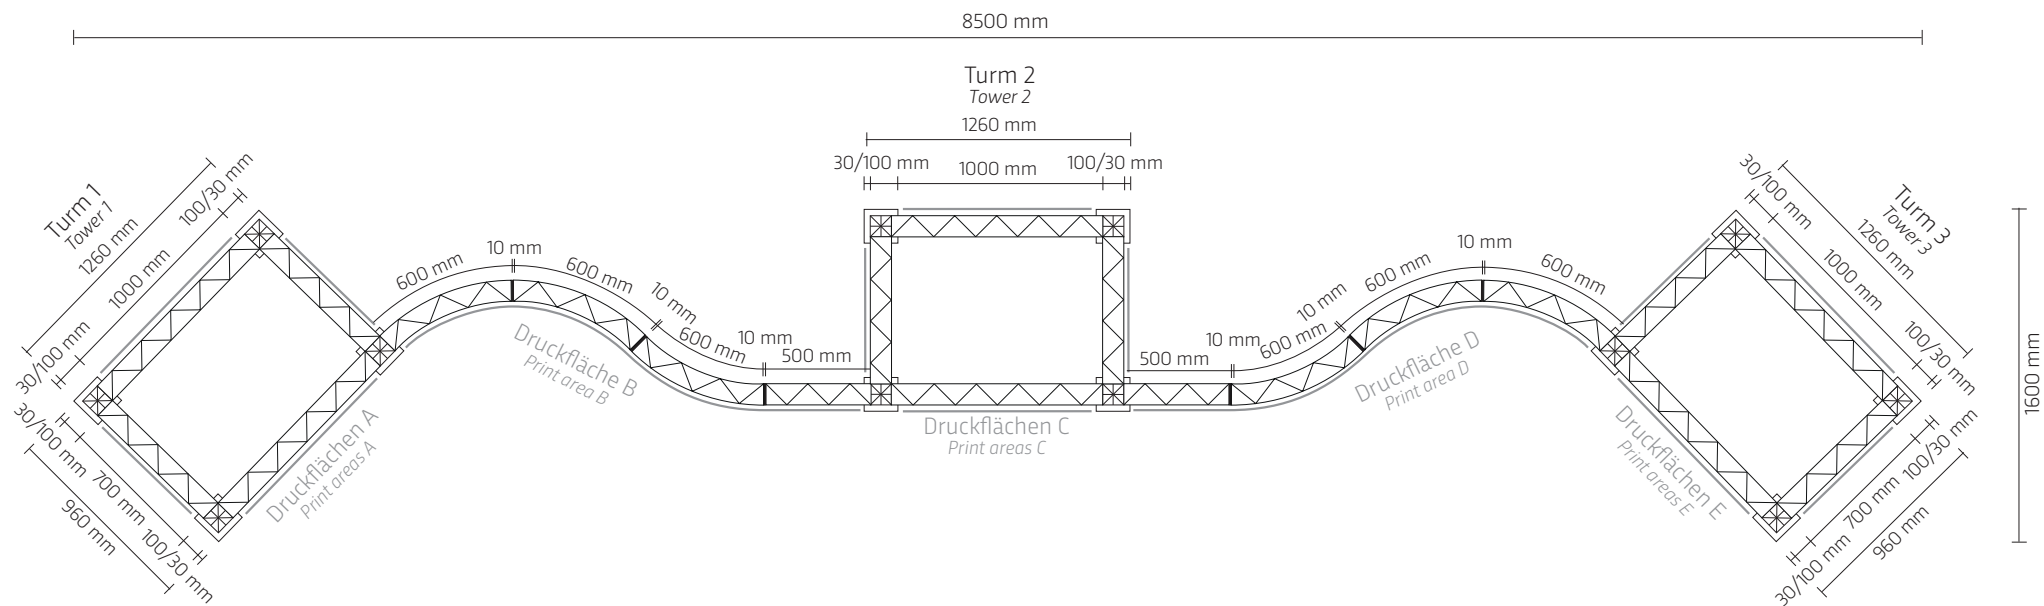



Traversenelement
Traverse element



Verbindungswürfel mit Fuß
Connection cube with foot




Verbindungswürfel
Connection cube




Verbinder
Connector

Traversen Messestand Würzburg 9 x 2 m
X-Truss Exhibition Stand Würzburg 9 x 2 m


Turm 1 Seite links
Tower 1 left side

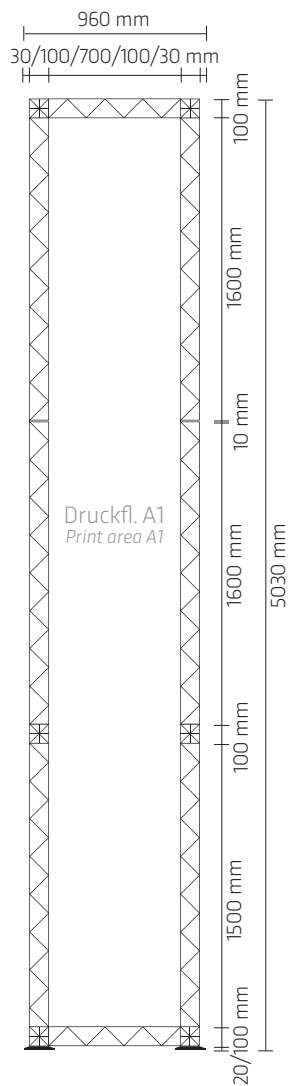


Turm 1 Rückseite
Tower 1 rear side

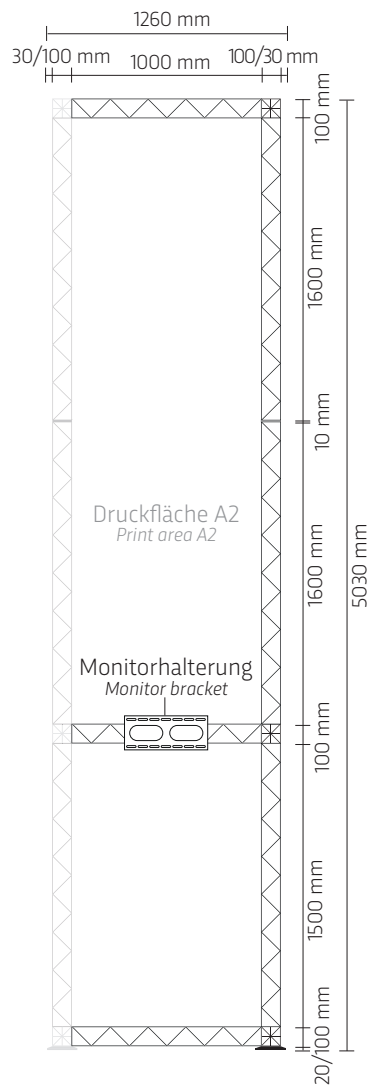


Turm 1 Seite rechts
Tower 1 right side

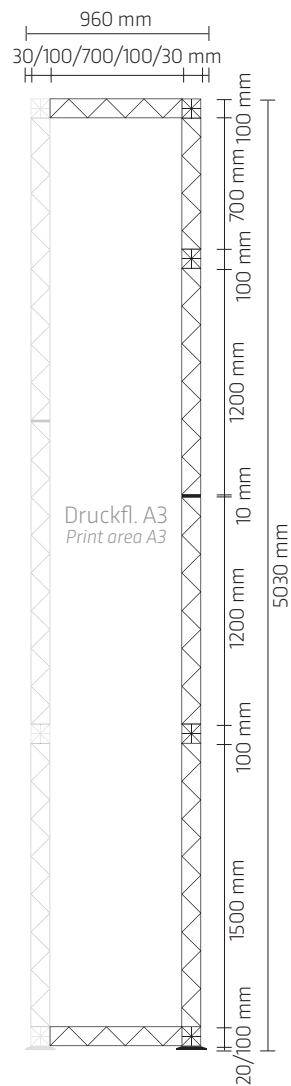

Turm 1 Vorderseite
Tower 1 front side

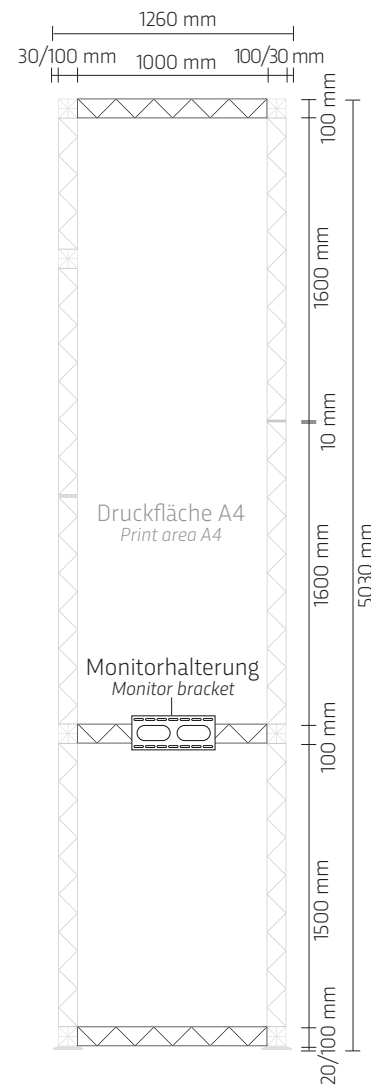

Verbindung Turm 1 zu Turm 2
Connection tower 1 to tower 2

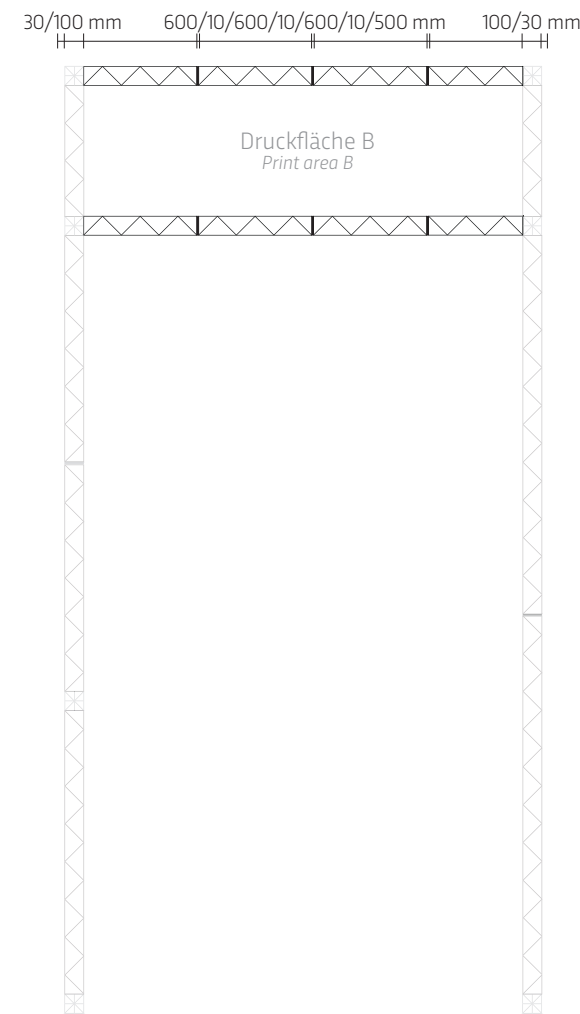



Traversenelement
Traverse element



Verbindungswürfel mit Fuß
Connection cube with foot








Verbindungswürfel
Connection cube



Verbinder
Connector

Traversen Messestand Würzburg 9 x 2 m
X-Truss Exhibition Stand Würzburg 9 x 2 m

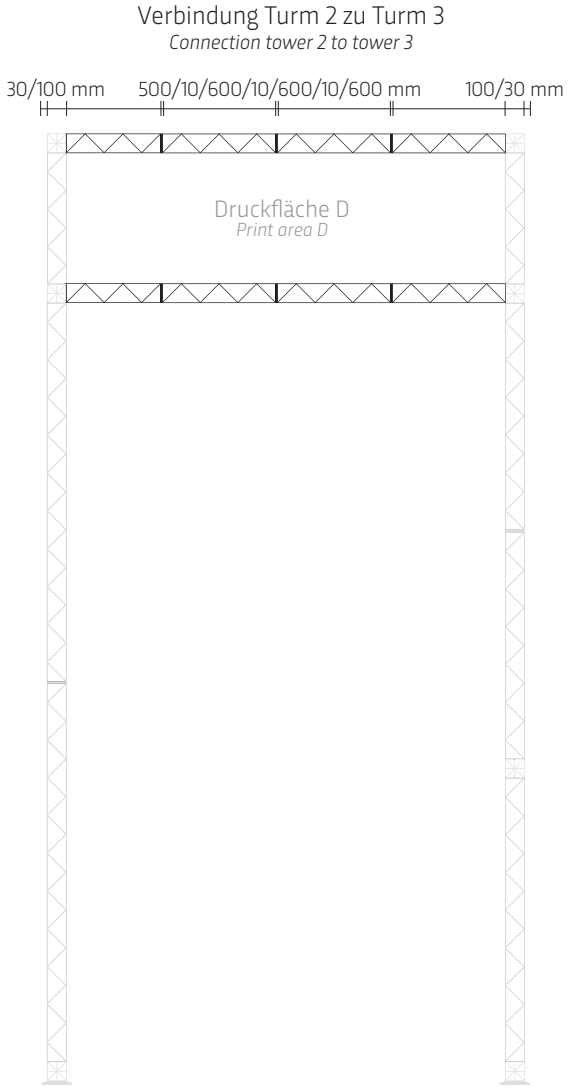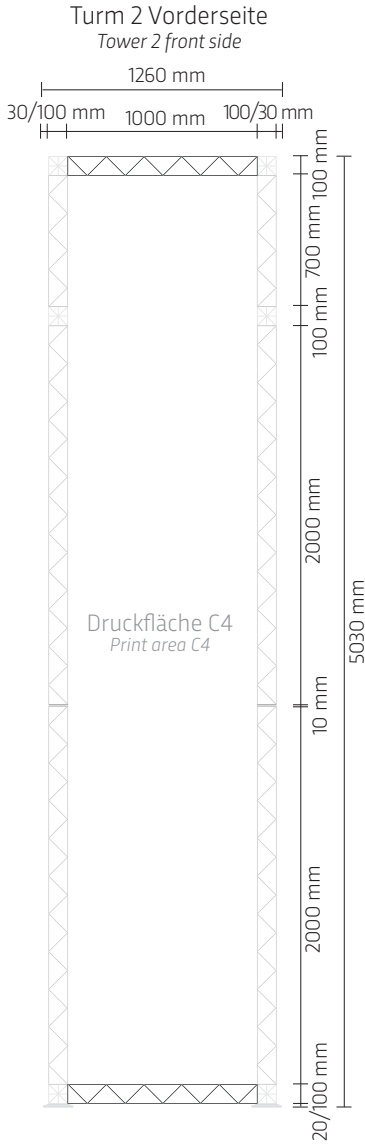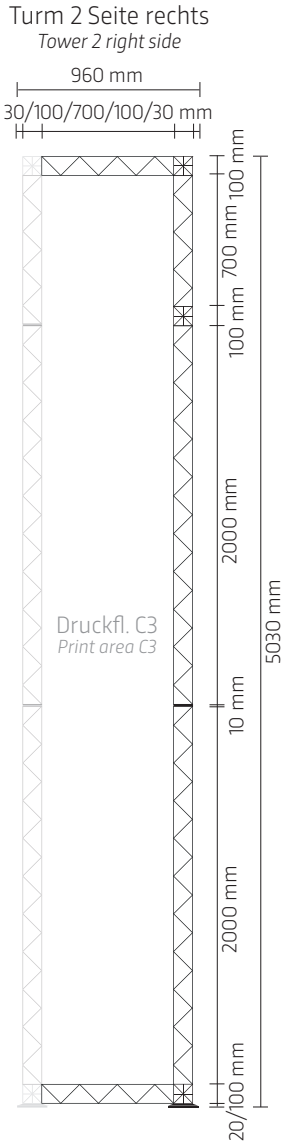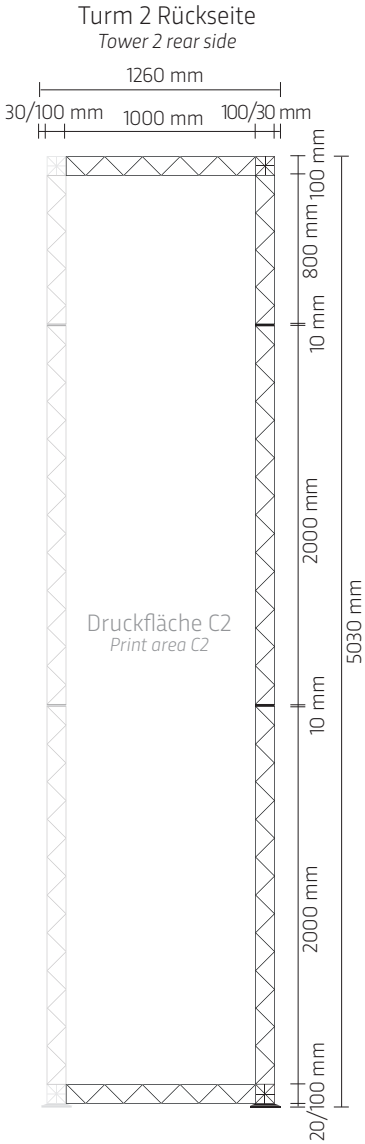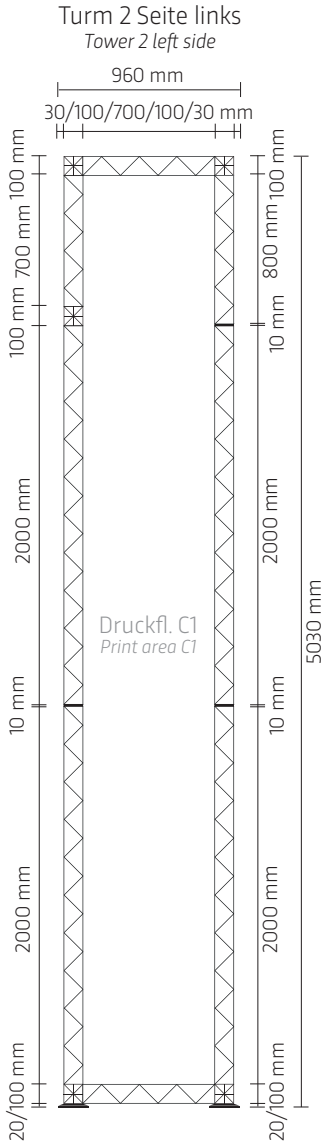



Traversenelement
Traverse element



Verbindungswürfel mit Fuß
Connection cube with foot




Verbindungswürfel
Connection cube




Verbinder
Connector

Traversen Messestand Würzburg 9 x 2 m
X-Truss Exhibition Stand Würzburg 9 x 2 m


Turm 3 Seite links
Tower 3 left side

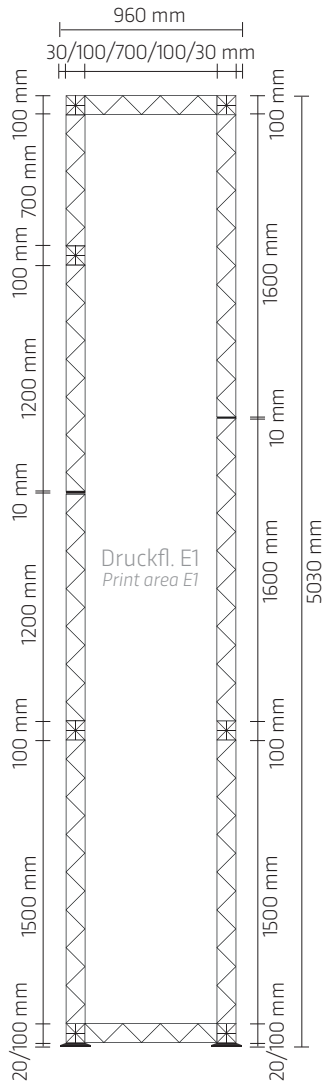

Turm 3 Rückseite
Tower 3 rear side

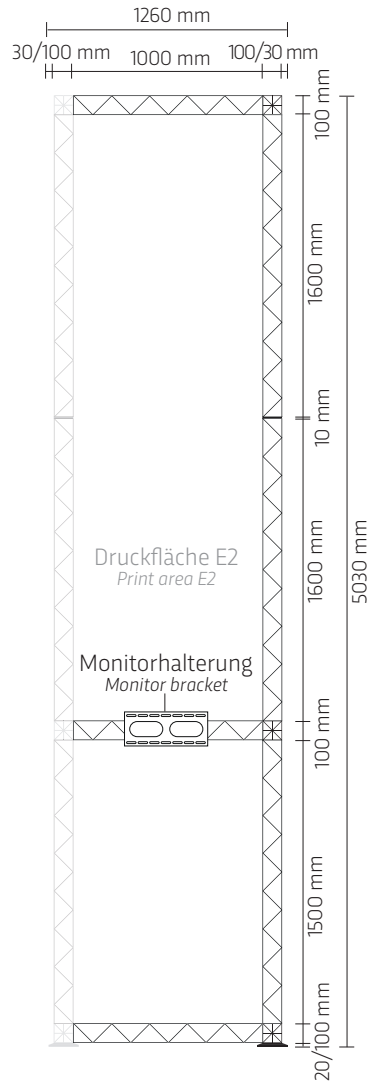

Turm 3 Seite rechts
Tower 3 right side

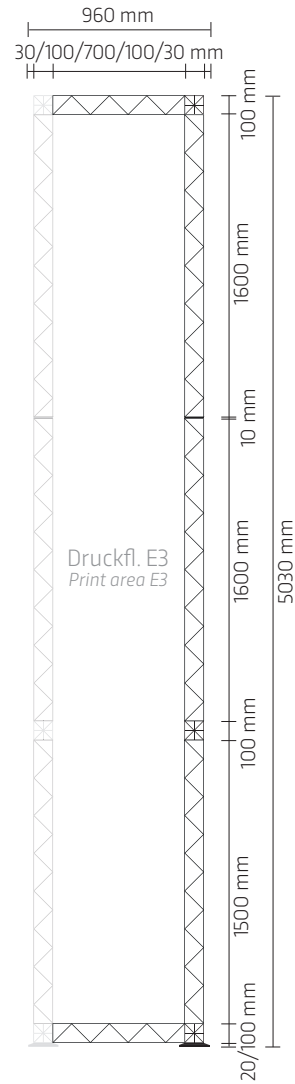

Turm 3 Vorderseite
Tower 3 front side

